


Intenss PRO

LAMINAS DE SERRA DE FITA /

Intenss

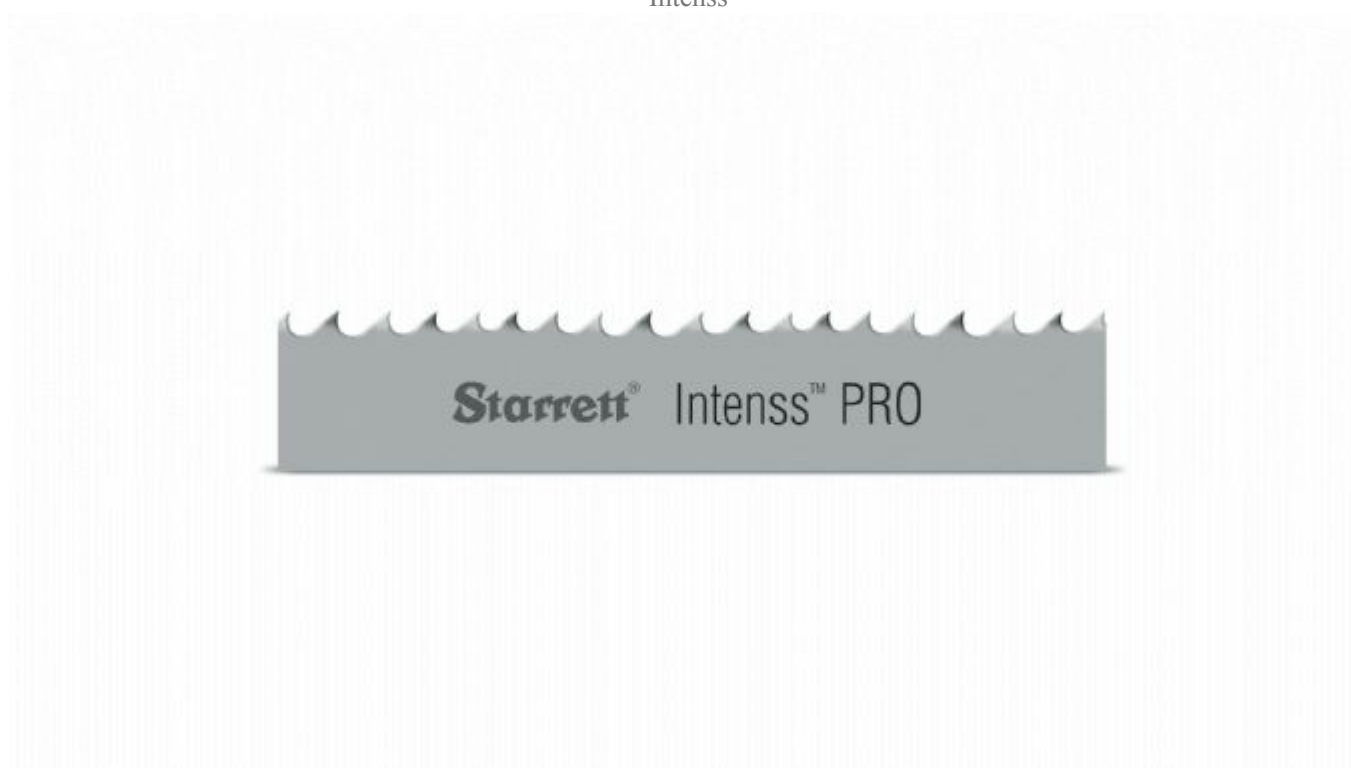

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Intenss™ PRO



A Intenss™ PRO é uma lâmina que devido ao exclusivo design dos dentes, aumenta a eficiência de corte e otimiza operações de alta produção. Corta uma grande variedade de metais.

Características

- Completa linha com diversas larguras e dentações para atender as mais variadas necessidades de corte.
- Design exclusivo dos dentes proporciona alta produtividade em metais ferrosos e não-ferrosos.

Vantagens

- Cortes rápidos e precisos.
- Maior resistência à fadiga e ao desgaste.

Aplicações

- Para cortes em geral e em alta produção.
- Para sólidos e tubos de parede grossa.

Largura x Espessura	Dentição	Nº Catálogo
19 x 0,90mm	3/4 x 0.035"	3 - 4 IP19x3-4/P
		4 - 6 IP19x4-6/P
		5 - 8 IP19x5-8/P
		6 - 10 IP19x6-10/P
27 x 0,90mm	1 x 0.035"	2 - 3 IP27x2-3/P
		3 - 4 IP27x3-4/P
		4 - 6 IP27x4-6/P
		5 - 8 IP27x5-8/P
		6 - 10 IP27x6-10/P
		3 IP27x3/B
34 x 1,10mm	1.1/4 x 0.042"	1.4 - 2 IP34x1.4-2/P
		2 - 3 IP34x2-3/P
		3 - 4 IP34x3-4/P
		4 - 6 IP34x4-6/P
		5 - 8 IP34x5-8/P
		6 - 10 IP34x6-10/P
41 x 1,30mm	1.1/2 x 0.050"	1 - 1.2 IP41x1-1.2/P
		1.4 - 2 IP41x1.4-2/P
		2 - 3 IP41x2-3/P
		3 - 4 IP41x3-4/P
		4 - 6 IP41x4-6/P
		5 - 8 IP41x5-8/P
		.8 - 1.3 IP54x.8-1.3/P
		1 - 1.2 IP54x1-1.2/P

54 x 1,60mm	2 x 0.063"	1.4 - 2	IP54x1.4-2/P
		2 - 3	IP54x2-3/P
		3 - 4	IP54x3-4/P
		4 - 6	IP54x4-6/P
		8 - 1.3	IP67x.8-1.3/P
67 x 1,60mm	2.5/8 x 0.063"	1 - 1.2	IP67x1-1.2/P
		1.4 - 2	IP67x1.4-2/P
		2 - 3	IP67x2-3/P
		3 - 4	IP67x3-4/P
80 x 1,60mm	3.1/8 x 0.063"	8 - 1.3	IP80x.8-1.3/P
		1 - 1.2	IP80x1-1.2/P
		1.4 - 2	IP80x1.4-2/P

P = Dente PS • B = Dente BR

Fornecidas em fitas soldadas para todas as larguras ou em rolos de produção para as larguras de 19, 27, 34 e 41mm.

Copyright. © Starrett 2021. Todos os direitos reservados.