


## Duratec FC



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Duratec™ FC

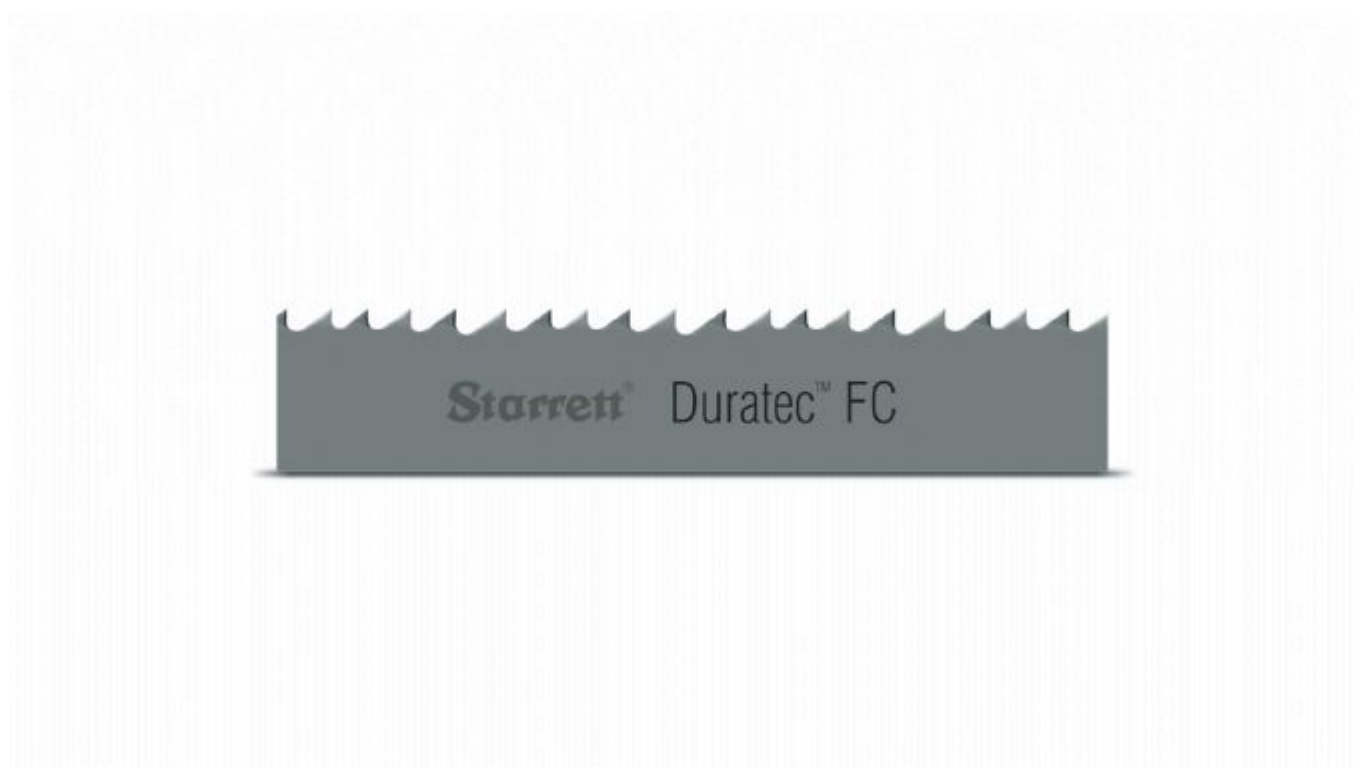

Duratec™ FC é fabricada com material especial com alta resistência à fadiga. O corte por fricção, baseado na alta velocidade da serra e no grande fluxo de oxigênio trazido pelos dentes para dentro da abertura do corte, eleva a temperatura do material às proximidades do seu ponto de fusão, facilitando enormemente a remoção de partículas (fagulhas) pela ação dos dentes.

#### **Características**

- Fabricada com aço alto carbono com 1,5% de Silício.
- Corpo com excelente flexibilidade.

#### **Vantagens**

- Ideal para cortar materiais que as lâminas convencionais não cortam.
- Alta resistência ao desgaste e à abrasão.

#### **Aplicações**

- Pneus radiais com cinta de aço.
- Chapas temperadas com espessura de até 16mm.
- Para máquinas verticais com velocidade de corte superior 2.000m/min.

#### **Largura x Espessura Dentição N° Catálogo**

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| 25 x 0,90mm | 8  | DFC25x8/S  |
| 1 x 0.035"  | 10 | DFC25x10/S |

S = Dente RG

Fornecidas em fitas soldadas ou em rolos de 30 metros.

Copyright. © Starrett 2021. Todos os direitos reservados.