


PrimAlloy

LAMINAS DE SERRA DE FITA /

PrimAlloy

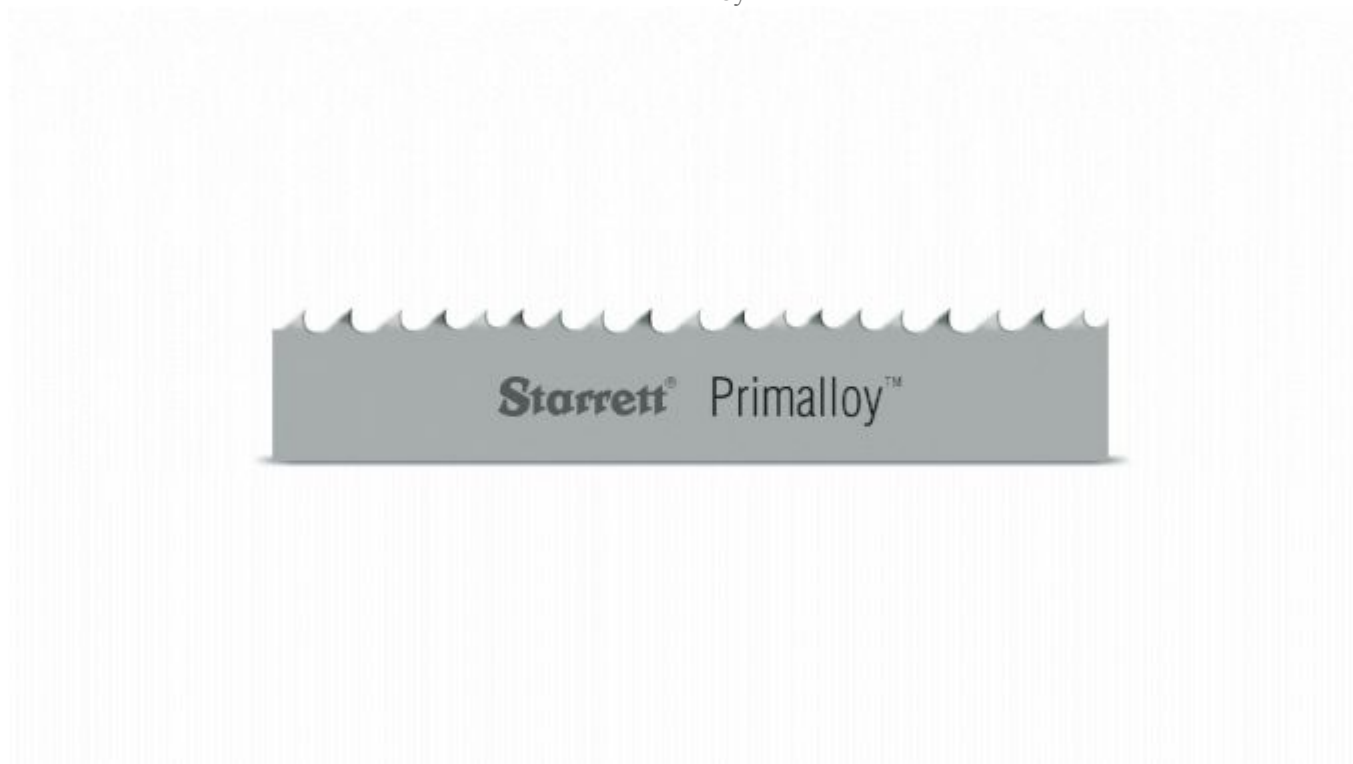

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PrimAlloy™

É a novidade da Starrett em lâminas de serra de fita para operações de corte em metais extremamente duros e difíceis de cortar.

Esta lâmina se caracteriza pela aresta de aço rápido especial, pelo design exclusivo dos dentes e por um corpo com a nova tecnologia EXT que garante resistência extra à fadiga da serra. Ideal para cortar aço ferramenta, aço rápido, aço inoxidável, aço endurecido, ligas de níquel e titânio.

Resultado: PrimAlloy™ proporciona alta taxa de produtividade, vida útil superior sem comprometer o acabamento e significativa diminuição de custo por corte.

Comprove!

Características

- Aresta de aço rápido especial.
- Exclusiva geometria dos dentes com ângulo de ataque positivo.
- Dentes retificados.
- Nova tecnologia EXT - Resistência extra à fadiga da serra.

Vantagens

Alto conteúdo de Cobalto e Vanadium nos dentes garantem:

- Alta taxa de produtividade, vida útil superior sem comprometer o acabamento de corte.
- Maior resistência ao desgaste e ao calor.
- Melhor penetração em materiais endurecidos e de difícil usinagem que geram maior performance da serra.
- Melhor custo-benefício em relação às lâminas bimetálicas convencionais.

Aplicações

- Aço ferramenta e aço rápido.
- Aço inoxidável.
- Ligas de níquel e titânio.
- Aço endurecido.
- Ideal para máquinas com controle de avanço hidráulico.

Largura x Espessura		Dentição	N°	Catálogo
mm	polegadas			
27 x 0,90	1 x 0.035	3-4		PA27x3-4/P
34 x 1,101.1/4	x 0.042	2-3		PA34x2-3/P
		3-4		PA34x3-4/P
		1.4-2		PA41x1.4-2/P
41 x 1,301.1/2	x 0.050	2-3		PA41x2-3/P
		3-4		PA41x3-4/P
		1-1.2		PA54x1-1.2/P
54 x 1,60	2 x 0.063	1.4-2		PA54x1.4-2/P
		2-3		PA54x2-3/P
		3-4		PA54x3-4/P
		1-1.2		PA67x1-1.2/P
67 x 1,602.5/8	x 0.063	1.4-2		PA67x1.4-2/P
		2-3		PA67x2-3/P

P = Dente PS

Fornecidas em fitas soldadas para todas as larguras ou em rolos de produção para as larguras de 27, 34 e 41 mm.

Obs.: Produtos especiais sob consulta.

