


## Apalpadores para Indicador de Medicao Eletronico N 715

DUROMETROS E INDICADORES ELETRONICOS

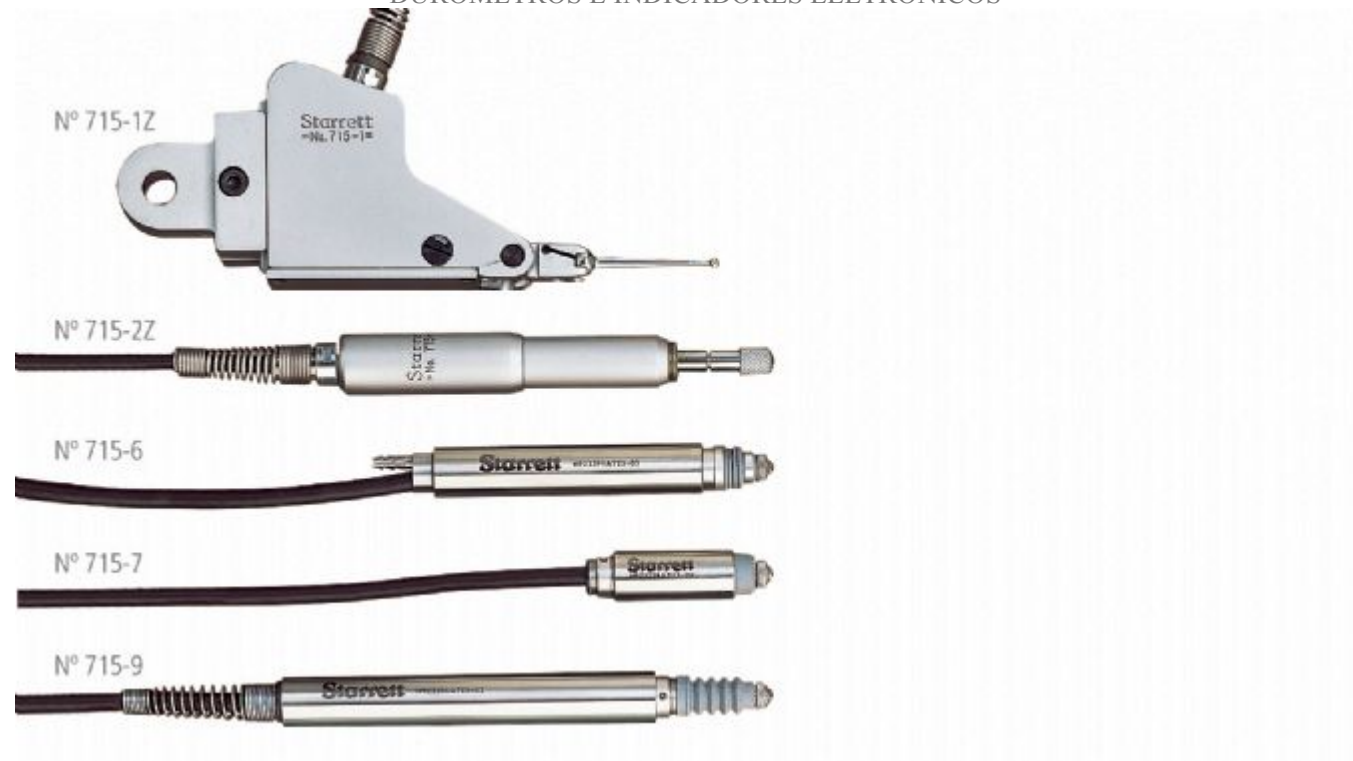

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

#### Apalpador Tipo Alavanca N° 715-1Z – EDP n° 64479

- Montado diretamente em lugar dos relógios apalpadores com “rabo-de-andorinha” ou orelha traseira tipo AGD.
- Pressão de 8-12 gramas; curso 0,25mm ( $\pm 0,010$ ").
- Diâmetro da ponta de contato 2mm (0,078") - diâmetro de 0,8mm (0,031") e 1,6mm (0,062") em metal duro disponíveis.

#### Apalpador Tipo Axial N° 715-2Z – EDP n° 64480

- Pressão de contato 23-35 gramas. Curso  $\pm 0,5$ mm ( $\pm 0,020$ ").
- Ponta de contato de aço temperado radial. O apalpador aceita todas pontas de contato padrão AGD. Comprimento 64mm.
- A haste de 9,5mm (0,375") de diâmetro permite a substituição dos relógios comparadores padrão AGD por este apalpador.

**Nos 715-6, 715-7, 715-8 e 715-9**

- Pontas de contato esféricas de metal duro.
- Podem ser adaptados a qualquer ponta de contato AGD\*\*.
- Construção em aço inoxidável.
- Diâmetro do corpo de 0,375" permite sua instalação em lugar de qualquer relógio AGD.

**NOTA:** Apalpadores N° 715-1Z, 2Z, 6, 7, 8 e 9 vêm acompanhados de cabo com terminal macho de 1,8m de comprimento.

\*\*Apalpador tipo Axial com cursos maiores podem ser fornecidos sob encomenda.

\*\*Apalpador 715-9 pode receber apenas pontas standard AGD.

<b>Curso</b>	<b>Comprimento</b>	<b>Pressão de Contato</b>	<b>N° Catálogo</b>
±1mm / ±0.040"	70mm / 2.3/4"		715-6
±0,5mm / ±0.020"	35mm / 1.3/8"		715-7
±1mm / ±0.040"	64mm / 2.1/2"	70 gramas	715-8
±2mm / ±0.080"	92mm / 3.5/8"		715-9

Copyright. © Starrett 2020. Todos os direitos reservados.